
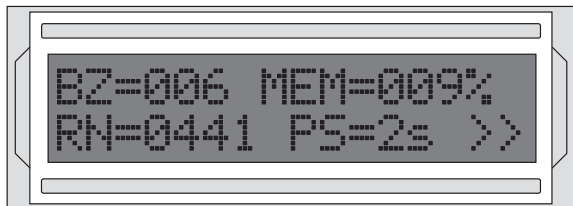





MENIJI ZA PODEŠAVANJE UREĐAJA



Ponovnim pritiskom na taster  ulazimo u MENI 7




InfoMENI. Ovde možemo videti informacije i Broju Zapisa (BZ), zauzetosti memorije (MEM), Broju nasnimljenih uzoraka (RN), odabranom periodu semplovanja (PS) itd.... Koristeći tastere  i  možemo se kretati kroz informacije, koje se nalaze na dve LCD stranice.



Ponovnim pritiskom na taster  ulazimo u MENI 8





Podešavanje intenziteta LCD pozadinskog osvetljenja. Pogodno za štednju baterije, ukoliko se uređaj ne napaja iz električne mreže. Podešavanje se vrši tasterima  i .

Ponovnim pritiskom na taster  ulazimo u MENI 9






Ukoliko je Auto nastavak uključen, pri nestanku napona napajanja i ponovnom dolasku, uređaj će nastaviti sa akvizicijom. Podešavanje se vrši tasterima  i .

MENIJI ZA PREGLED PODATAKA


! U ovaj meni ulazimo istovremenim pritiskom na tastere  i  u osnovnom prikazu. Izlazi se pritiskom na iste tastere.




Ponovnim pritiskom na taster  ulazimo u MENI 1.1




U ovom meniju možete odabrati željeni zapis (Broj Zapisa) koji vam je od interesa. Biranje se vrši tasterima  i , dok se ulazak u naredni meni vrši tasterom .

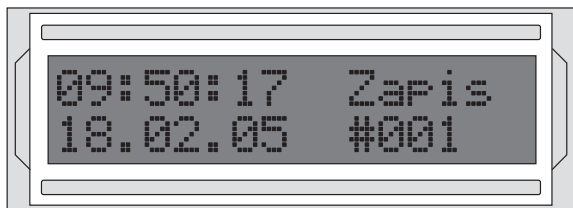

Ponovnim pritiskom na taster  ulazimo u MENI 1.2



U ovom meniju, tasterima  i  krećemo se po bazi datuma i vremena. Ukoliko duže zadržimo tastere, kretanje po bazi biće ubrzano. ulazak u naredni meni vrši tasterom .

Ponovnim pritiskom na taster  ulazimo u MENI 1.3

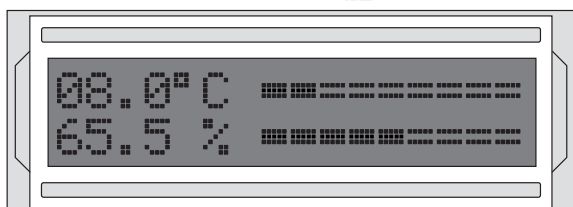

U ovom meniju imamo prikaz memorisanih veličina za datum, koga smo odabrali u meniju 1.2. Tasterima  i  možemo se kretati kroz susedna polja u bazi, bez potrebe da se vraćamo u prethodni meni.